
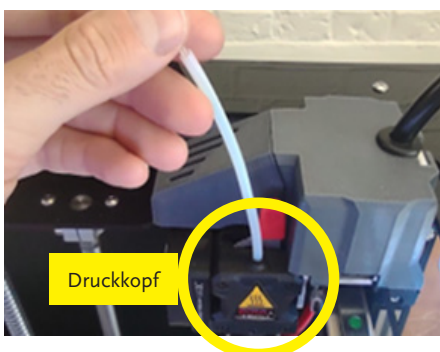
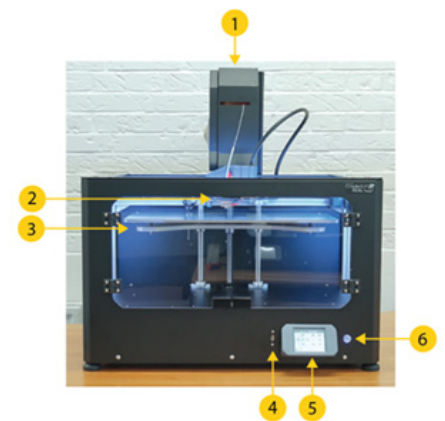


# CHECKLISTE ZUR SICHERSTELLUNG EINES GUTEN DRUCKBILDES

- ✓ Hauptschalter/Netzschalter (roter Schalter am Gerät hinten – Punkt 11) nie ausschalten, da dann Heizung des Materials ausfällt.
- ✓ Der Schalter am Display kann benutzt werden (Punkt 6).
- ✓ Material immer 24h vor dem Drucken trocknen, gegebenenfalls 1 Rolle in einem separaten Trockner mit Heizung trocknen, um Material schnell nachführen zu können.
  - Nicht ausreichend getrocknetes Material führt zur Verstopfung der Düsen.
  - Nicht ausreichend getrocknetes Material kann den Druckkopf verunreinigen und blockieren.
- ✓ Bei nicht Benutzung des Druckers von einem Tag oder länger, vor dem ersten Druck das Düsenreinigungsprogramm durchlaufen.  
**Handbuch 14.2**
- ✓ Düsen regelmäßig (wir empfehlen nach 10 gedruckten Einlagen / 5 Paar) reinigen **Handbuch 14.2** wenn mehrfachen Durchlaufen nicht zu Erfolg führt Düse auswechseln. Düsen können gesammelt werden und der Fa. go-tec GmbH, Wilhelm-Schickert.Str. 12, 48149 Münster zum Reinigen gesendet werden (ist in der Tyson Versicherung enthalten).
- ✓ 1 x in der Woche die Druckplatte kalibrieren. Oder nach einem Düsenwechsel. **Handbuch Punkt ab 8.2.**

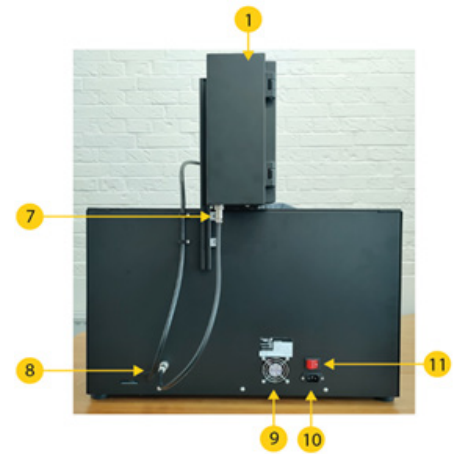

Sollte eine Verstopfung der Düse vorliegen, sollte der Druckkopf auch gereinigt werden, sofern eine Durchsicht von oben bis zur Druckplatte nicht gegeben ist. Hier können sich ebenfalls Rückstände befinden, welche das Durchlaufen des Filaments verhindern. **Handbuch ab Punkt 15.4**